



2方手動ボールバルブ

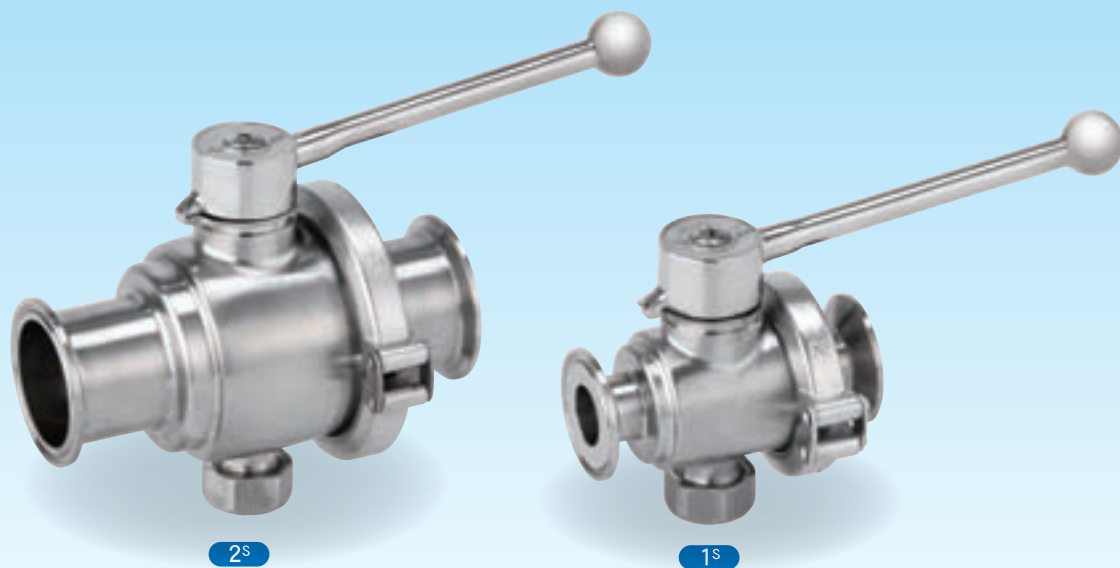

■断面図

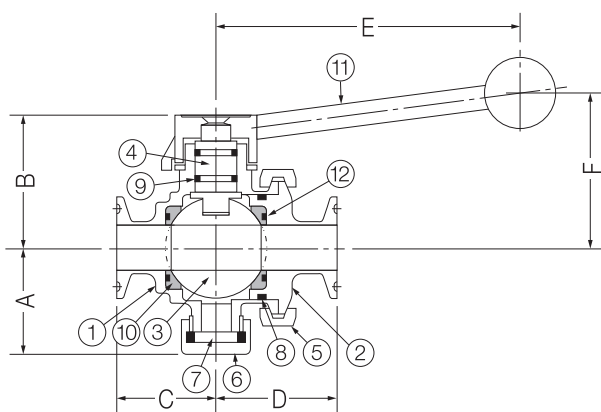

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	本 体	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スリーブ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ステム	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	クランプ	SUS304	1	
6	袋ナット	SUS304	1	
7	プラグ	シリコンゴム	1	
8	O リング	シリコンゴム	1	
9	O リング	シリコンゴム	2	
10	ディスク	テフロン	2	
11	ハンドル	SUS304	1	
12	O リング	シリコンゴム	2	1 ^S ・1.5 ^S は無し

■サイズ表


(mm)

口径	A	B	C	D	E	F
1 ^S	51	64	50	60	150	70
1.5 ^S	57	71	70	70	150	80
2 ^S	69	81	82	82	150	87
2.5 ^S	80	89	80	90	150	95
3 ^S	88	100	85	85	150	106

2方自動ボールバルブ



■断面図

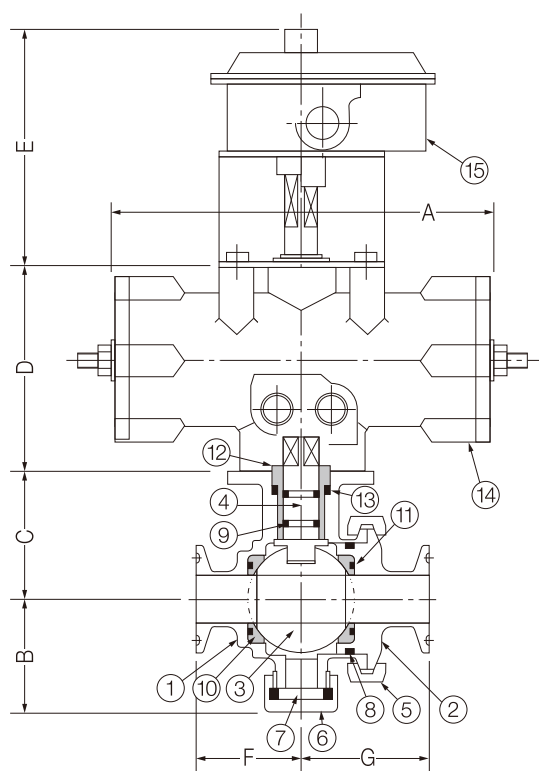

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	本 体	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スリーブ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ステム	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	クランプ	SUS304	1	
6	袋ナット	SUS304	1	
7	プラグ	シリコンゴム	1	
8	Oリング	シリコンゴム	1	
9	Oリング	シリコンゴム	2	
10	ディスク	テフロン	2	
11	Oリング	シリコンゴム	2	1S・1.5Sは無し
12	軸ガイド	テフロン	1	
13	Oリング	シリコンゴム	1	
14	ロータリーアクチュエーター	KONAN	1	
15	リミットスイッチ BOX	KONAN	1	

■サイズ表 (mm)


口径	A	B	C	D	E	F	G
1 ^s	170	51	57	90	106	50	60
1.5 ^s	170	57	64	90	106	70	70
2 ^s	204	69	80	105	106	82	82
2.5 ^s	204	80	87	105	106	80	90
3 ^s	240	88	97	130	115	85	85

ショートレンジ2方手動ボールバルブ（ノンデッド）



2^s

■断面図

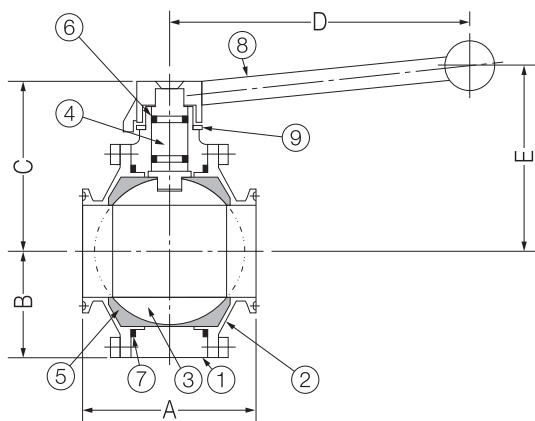

■特 長

- バルブ接続面間が従来品の約 $\frac{1}{2}$ 。
- 周辺機器の小型・軽量化が可能。
- 液溜りがほとんどない構造。
- 搬送物材料のロス軽減。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スリーブ	SUS304	2	内外面バフ研磨仕上
3	ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ステム	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	ディスク	テフロン	2	
6	Oリング	シリコンゴム	2	
7	Oリング	シリコンゴム	2	
8	ハンドル	SUS304	1	
9	ハンドルストッパー	SUS304	1	

■残留体積表（デッドスペース）

口径	従来バルブ残留体積比	残留体積
1 ^s	1/50	0.4cc
1.5 ^s	1/60	0.5cc
2 ^s	1/80	0.6cc
2.5 ^s	1/110	0.7cc
3 ^s	1/150	0.8cc

■サイズ表


(mm)

口径	A	B	C	D	E
1 ^s	70	42	76	150	85
1.5 ^s	80	47	81	150	90
2 ^s	90	57	91	150	100
2.5 ^s	105	68	102	150	111
3 ^s	120	80	113	150	122

ショートレンジ2方自動ボールバルブ（ノンデッド）



■断面図

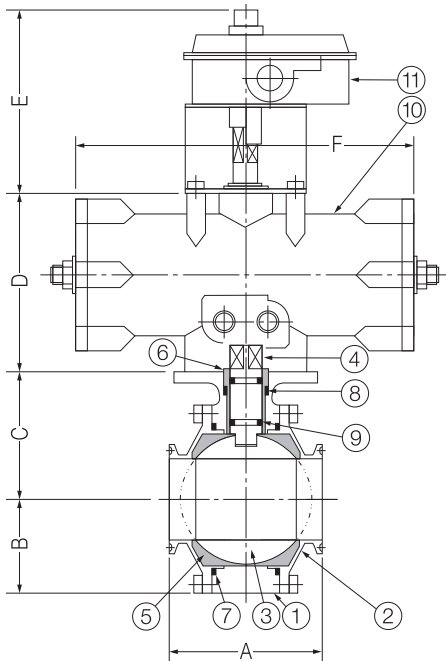

■残留体積表（デッドスペース）

口径	従来バルブ残留体積比	残留体積
1 ^s	1/50	0.4cc
1.5 ^s	1/60	0.5cc
2 ^s	1/80	0.6cc
2.5 ^s	1/110	0.7cc
3 ^s	1/150	0.8cc

■特 長


- バルブ接続面間が従来品の約 1/2。
- 周辺機器の小型・軽量化が可能。
- 液溜りがほとんどない構造。
- 搬送物材料のロス軽減。
- 粉体仕様の場合、更にトルクアップ可能。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スリーブ	SUS304	2	内外面バフ研磨仕上
3	ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ステム	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	ディスク	テフロン	2	
6	軸ガイド	テフロン	1	
7	O リング	シリコンゴム	2	
8	O リング	シリコンゴム	1	
9	O リング	シリコンゴム	2	
10	ロータリーアクチュエーター	KONAN	1	
11	リミットスイッチ BOX	KONAN	1	

■サイズ表


口径	A	B	C	D	E	F
1 ^s	70	42	62	90	106	170
1.5 ^s	80	47	67	105	106	204
2 ^s	90	57	77	105	106	204
2.5 ^s	105	68	88	105	106	204
3 ^s	120	80	99	130	115	240

タンク下ショートレンジ 2 方ボールバルブ (ノンデッド)

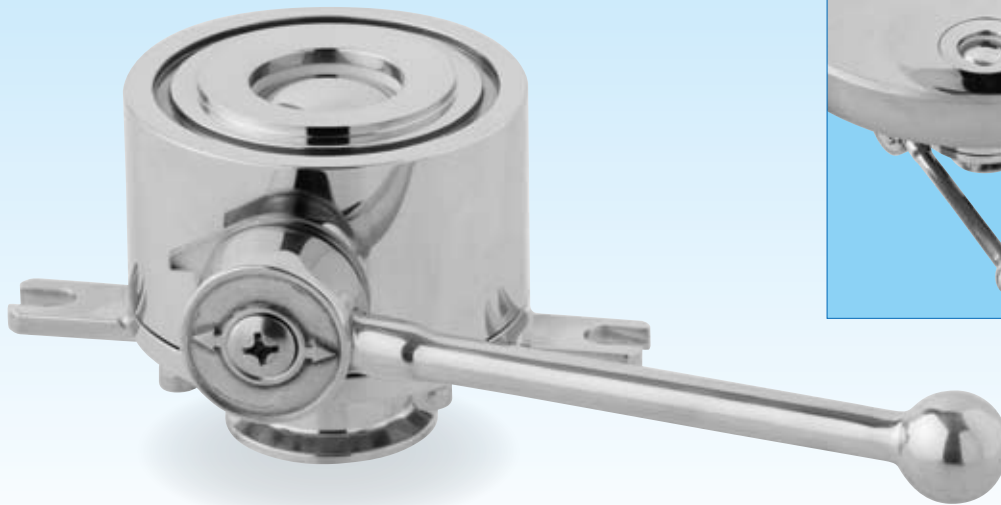

取付時

■断面図

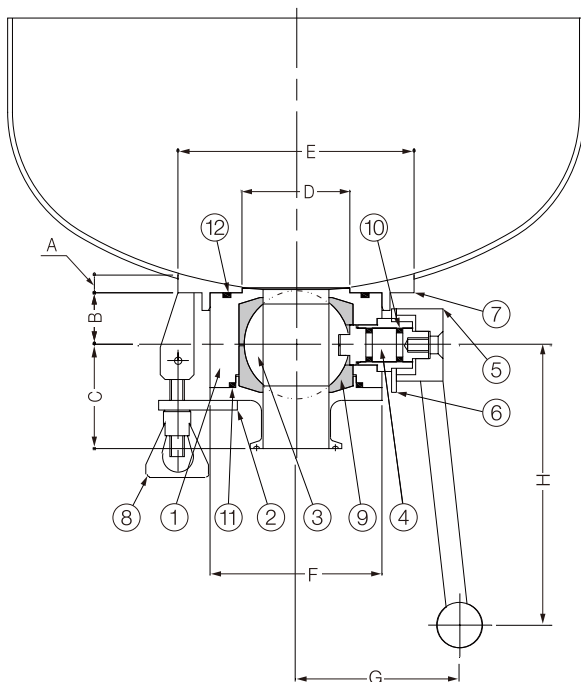

■特 長

- ワンタッチでタンクから取り外し可能。
- 分解・組立が簡単。
- 液溜りがほとんどない構造。
- 搬送物材料のロス軽減。
- 2.5^s 以上も製作可能。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スリーブ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ステム	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	ハンドル	SUS304	1	
6	ハンドルストッパー	SUS304	1	
7	合フランジ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
8	スイングボルト	SUS304	2	
9	ディスク	テフロン	2	
10	O リング	シリコンゴム	2	
11	O リング	シリコンゴム	1	
12	O リング	シリコンゴム	1	

■サイズ表


(mm)

口径	A	B	C	D	E	F	G	H
1 ^s	10	24	54	50	120	83	85	150
1.5 ^s	10	29	57	60	130	94	90	150
2 ^s	15	37	61	80	150	114	100	150

2方ボールバルブ（ファイン樹脂専用）

2^S

断面図

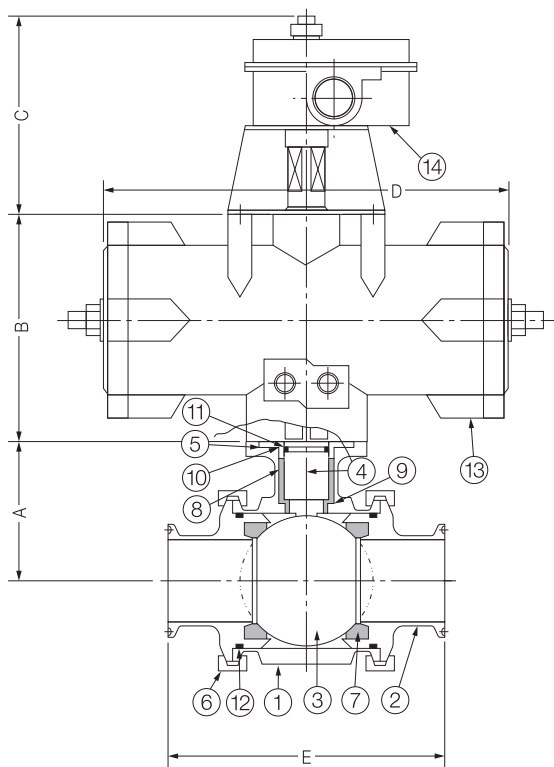

特 長

- 輸送材料とボールディスク材とが接しない。
- 駆動ロータリーアクチュエーターを通常より一段 UP したものを取付け、シート面の粉粒体噛み込みによる停止を防止。

※ ボールディスクを輸送材料と同一材料にて製作する事によりコンタミ防止。（輸送材料は御支給）

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スリーブ	SUS304	2	内外面バフ研磨仕上
3	ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ステム	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	ステム押エ	SUS304	1	
6	クランプ	SUS304	2	
7	ディスク	テフロン	2	
8	ステムガイド	テフロン	1	
9	ステム座	テフロン	1	
10	O リング	シリコンゴム	1	
11	O リング	シリコンゴム	1	
12	O リング	シリコンゴム	2	
13	ロータリーアクチュエーター	KONAN	1	
14	リミットスイッチ BOX	KONAN	1	

サイズ表


(mm)

フランジ	ヘルール	A	B	C	D	E
20A	1 ^S	60	90	106	170	140
32A	1.5 ^S	70	105	106	204	155
40A	2 ^S	80	105	106	204	165
50A	2 ^S	95	130	115	240	190
65A	3 ^S	110	130	115	240	200
80A	3.5 ^S	125	161	115	294	230

3方手動ボールバルブ



■断面図

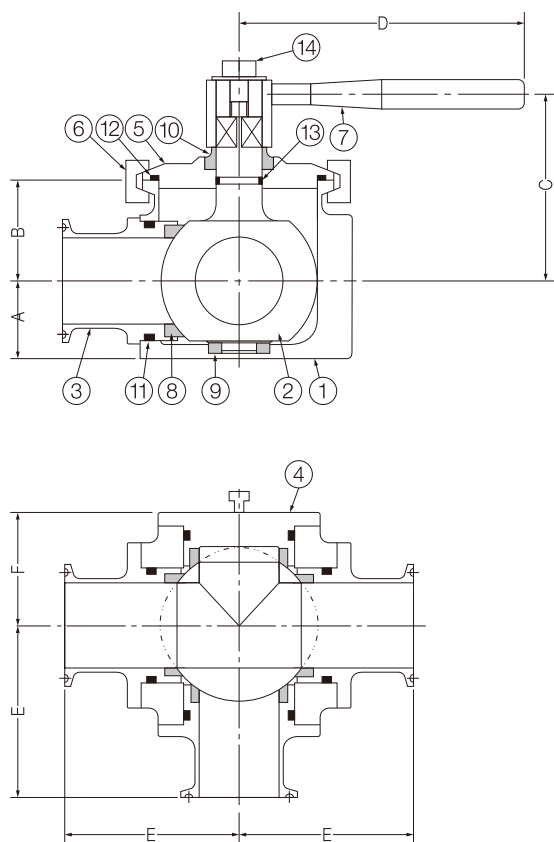

※ L ポートも同様寸法。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	軸付ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	スリーブ	SUS304	3	内外面バフ研磨仕上
4	盲スリーブ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
5	ボンネット	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
6	クランプ	SUS304	1	
7	ハンドル	SUS304	1	
8	ディスク	テフロン	4	
9	ボール受座	テフロン	1	
10	軸ガイド	テフロン	1	
11	Oリング	シリコンゴム	4	
12	Oリング	シリコンゴム	1	
13	Oリング	シリコンゴム	1	
14	ハンドル取付ボルト	SUS304	1	

■サイズ表 (mm)

口径	A	B	C	D	E	F
1 ^s	27	36	72	125	64	37
1.5 ^s	32	40	76	125	72	44
2 ^s	40	49	83	150	84.5	56.5
2.5 ^s	47	57	101	175	95	66
3 ^s	52	68	111	175	106	72


■サイズ表 (ノンデッドタイプ) (mm)

口径	A	B	C	D	E	F
1 ^s	28	36	72	125	65	38
1.5 ^s	33	40	76	125	75	47
2 ^s	41	49	83	150	88	60
2.5 ^s	48	57	101	175	98	70
3 ^s	55	68	111	175	109	76

3方自動ボールバルブ



■断面図

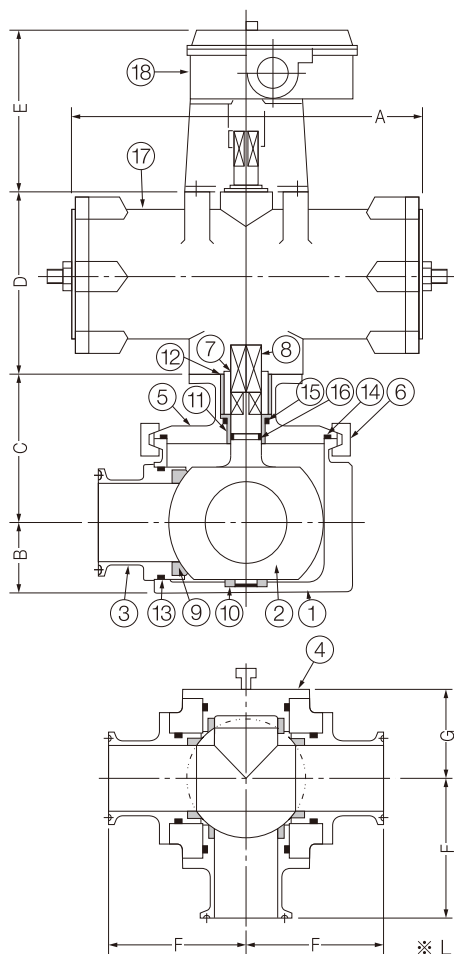

※ L ポートも同様寸法。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	軸付ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	スリーブ	SUS304	3	内外面バフ研磨仕上
4	盲スリーブ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
5	ボンネット	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
6	クランプ	SUS304	1	
7	カップリング	SUS304	1	
8	継軸	SUS304	1	
9	ディスク	テフロン	4	
10	ボール受座	テフロン	1	
11	軸ガイド	テフロン	1	
12	カップリングガイド	テフロン	1	
13	Oリング	シリコンゴム	4	
14	Oリング	シリコンゴム	1	
15	Oリング	シリコンゴム	1	
16	Oリング	シリコンゴム	1	
17	ロータリーアクチュエーター	KONAN	1	
18	リミットスイッチ BOX	KONAN	1	

■サイズ表 (mm)

口径	A	B	C	D	E	F	G
1 ^S	170	27	73	90	106	64	37
1.5 ^S	204	32	77	105	106	72	44
2 ^S	204	40	86	105	106	84.5	56.5
2.5 ^S	240	47	98	130	115	95	66
3 ^S	240	52	108	130	115	106	72

■サイズ表 (ノンデッドタイプ) (mm)

口径	A	B	C	D	E	F	G
1 ^S	170	28	73	90	106	65	38
1.5 ^S	204	33	77	105	106	75	47
2 ^S	204	41	86	105	106	88	60
2.5 ^S	240	48	98	130	115	98	70
3 ^S	240	55	108	130	115	109	76

3方Y型手動ボールバルブ



2S-Y型




1.5S-T型



1S-Y型

断面図

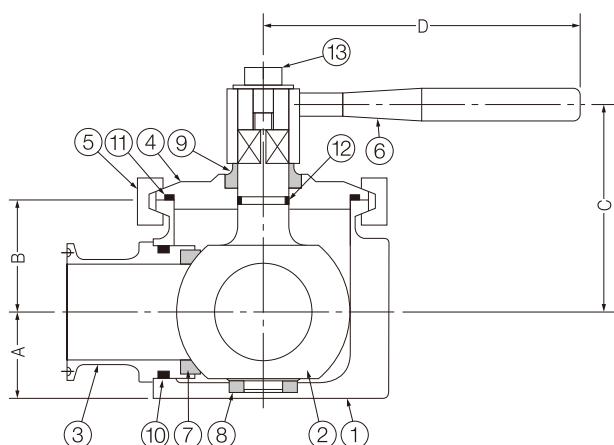

注) 打ち合わせにより
デッドスペースを軽減するタイプも
製作可能。


品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	軸付ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	スリーブ	SUS304	3	内外面バフ研磨仕上
4	ボンネット	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
5	クランプ	SUS304	1	
6	ハンドル	SUS304	1	
7	ディスク	テフロン	3	
8	ボール受座	テフロン	1	
9	軸ガイド	テフロン	1	
10	Oリング	シリコンゴム	3	
11	Oリング	シリコンゴム	1	
12	Oリング	シリコンゴム	1	
13	ハンドル取付ボルト	SUS304	1	

サイズ表


(mm)

口径	A	B	C	D	E	F	G	H
1 ^S	27	36	72	125	64	122	29	151
1.5 ^S	32	40	76	125	72	148	32	180
2 ^S	40	49	83	150	84.5	182	36	218
2.5 ^S	47	57	101	175	95	216	41	257
3 ^S	52	68	111	175	106	250	47	297


断面図 Y型

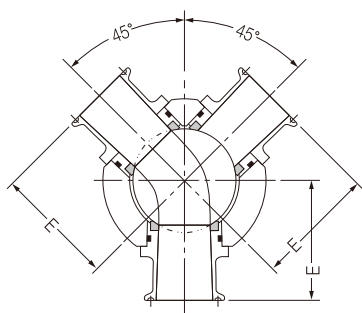

断面図 T型

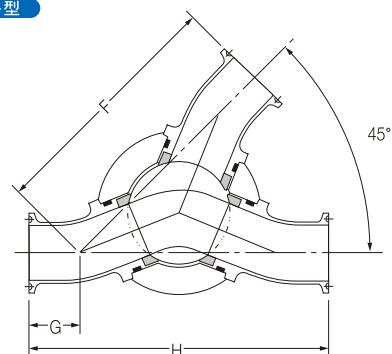

3方Y型自動ボールバルブ

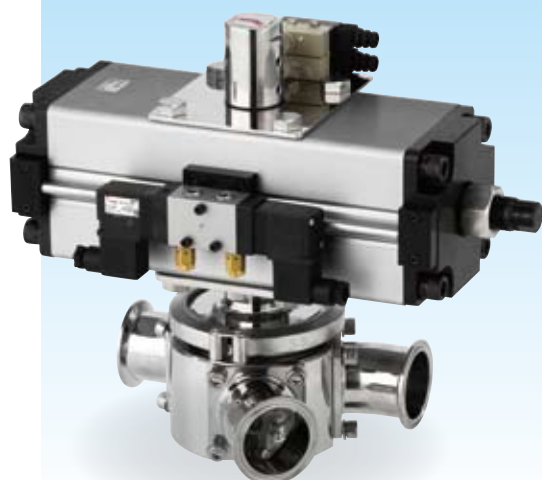

2.5°-T型




1.5°-Y型




1°-T型

断面図

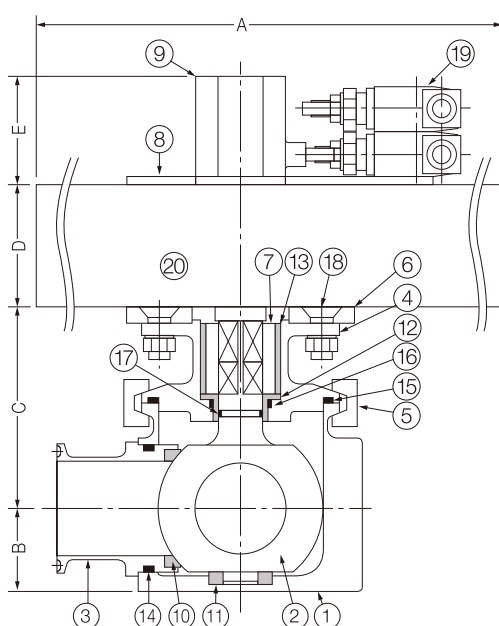

※打ち合わせにより
デッドスペースを軽減するタイプも
製作可能。

断面図 Y型

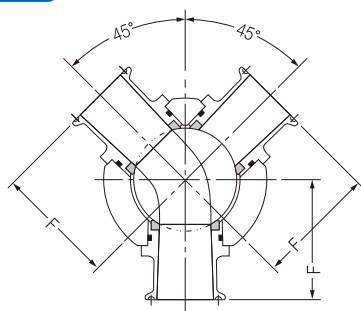


品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	軸付ボール	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	スリーブ	SUS304	3	内外面バフ研磨仕上
4	ボンネット	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
5	クランプ	SUS304	1	
6	シリンダー取付座	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
7	カップリング	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
8	L/S 取付座	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
9	ストライカー	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
10	ディスク	テフロン	3	
11	ボール受座	テフロン	1	
12	軸ガイド	テフロン	1	
13	カップリングガイド	テフロン	1	
14	Oリング	シリコンゴム	3	
15	Oリング	シリコンゴム	1	
16	Oリング	シリコンゴム	1	
17	Oリング	シリコンゴム	1	
18	取付ボルト	SUS304	4	
19	リミットスイッチ	OMRON	2	
20	ロータリーアクチュエーター	SMC	1	

サイズ表 (mm)

口径	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1°	201	27	71	76	41	64	29	122	151
1.5°	230	32	77	92	50	72	32	148	180
2°	311	40	91	112	60	84.5	36	182	218
2.5°	311	47	96	112	60	95	41	216	257
3°	311	52	104	112	60	106	47	250	297


断面図 T型

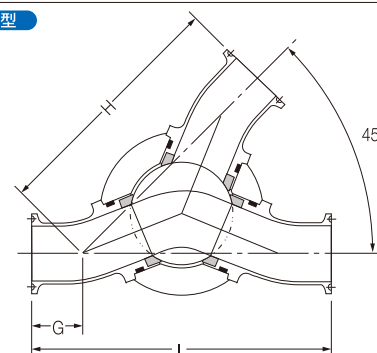

サニタリー式ロータリーバルブ（フランジタイプ）



■断面図

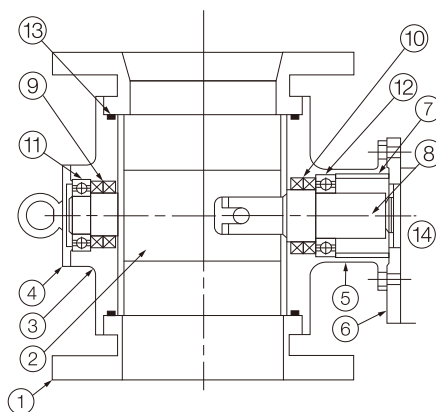


■特 長

- 完全なサニタリー性。
- 分解・組立が簡単。
- ユニットの小型化。
- 内外面#300 バフ研磨仕上。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	ローター	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
3	前面フタ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ベアリングキャップ	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	駆動側フタ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
6	モーターベースプレート	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
7	ディスタンスカラー	SUS304	1	
8	中間軸	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
9	オイルシール	シリコンゴム	2	
10	オイルシール	シリコンゴム	2	
11	ボールベアリング	SUS 製	1	
12	ボールベアリング	SUS 製	1	
13	O リング	シリコンゴム	2	
14	ギヤードモーター	ニッセイ	1	

■組立図

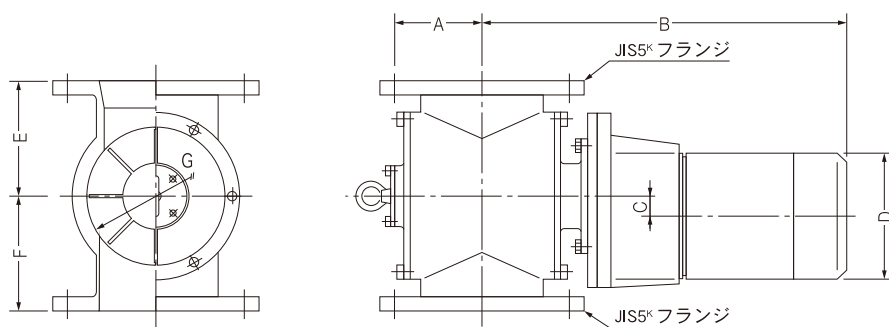


■サイズ表

口径	A	B	C	D	E	F	G	駆 動
80A	76	298	16.5	φ 115	100	100	φ 105	100W
100A	88	362	19	φ 135	120	120	φ 135	200W
125A	102	423	23.5	φ 141	140	140	φ 160	400W
150A	121	435	23.5	φ 141	150	150	φ 185	400W

サニタリー式ロータリーバルブ（ヘルールタイプ）



■断面図

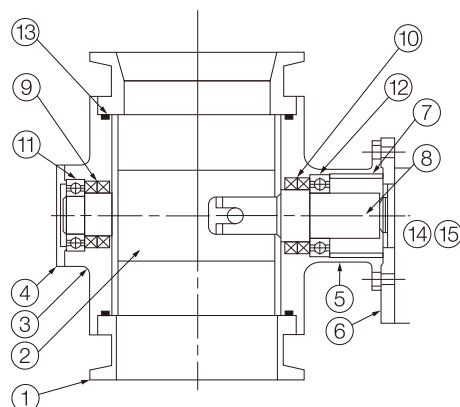


■特 長

- 完全なサニタリー性。
- 分解・組立が簡単。
- ユニットの小型化。
- 内外面#300 バフ研磨仕上。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	ローター	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
3	前面フタ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ベアリングキャップ	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	駆動側フタ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
6	モーターベースプレート	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
7	ディスタンスカラー	SUS304	1	
8	中間軸	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
9	オイルシール	シリコンゴム	2	
10	オイルシール	シリコンゴム	2	
11	ボールベアリング	SUS 製	1	
12	ボールベアリング	SUS 製	1	
13	Oリング	シリコンゴム	2	
14	ギヤーヘッド		1	
15	小型モーター		1	

■組立図

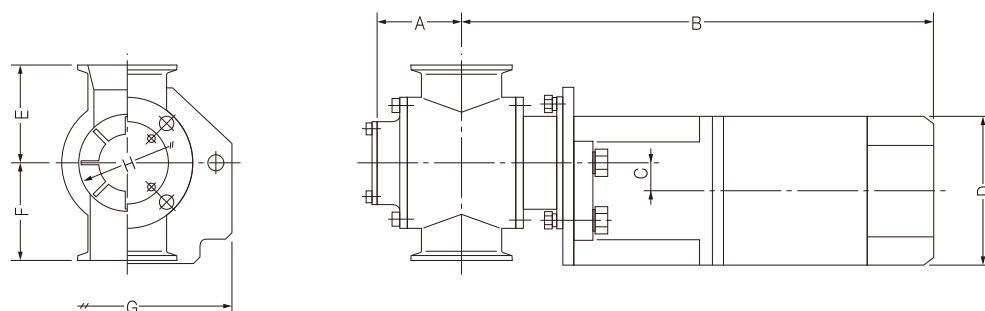

■サイズ表


(mm)

口径	A	B	C	D	E	F	G	H	駆 動
1.5 ^S	46	236	18	φ89	60	60	90	φ50	40W
2 ^S	54	280	18	□90	60	60	130	φ60	90W
2.5 ^S	59	285	18	□90	65	65	130	φ75	90W
3 ^S	70	282	16.5	φ115	75	75	154	φ90	100W
3.5 ^S	76	298	16.5	φ115	85	85	154	φ105	100W
4 ^S	85	357	19	φ135	100	100	164	φ120	200W

サニタリー式スクリーフィーダー



■断面図

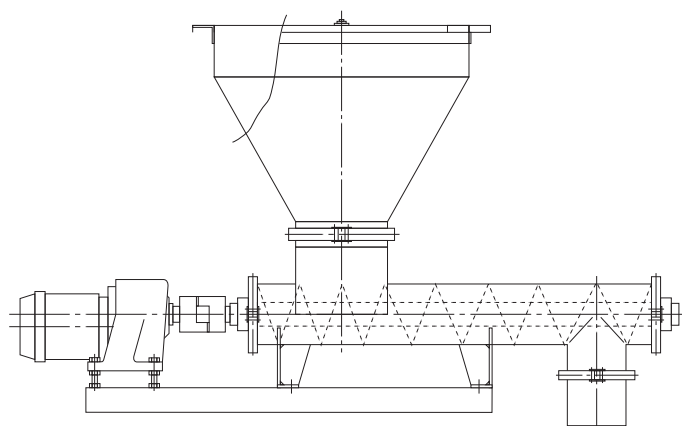


■特 長


- スクリュートラフと駆動部がクランプ接続となっており分解・組立が簡単。
- 内外面#300 バフ研磨仕上。
- 本スクリーフィーダーは受注製作。
- 製作範囲 100A～200A まで。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スクリー軸	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
3	エンドプレート	SUS304	2	内外面バフ研磨仕上
4	ベアリングキャップ	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
5	ベアリングキャップ	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
6	クランプ	SUS304	2	
7	オイルシール	シリコンゴム	4	
8	ボールベアリング	SUS 製	2	
9	O リング	シリコンゴム	1	
10	パッキン	シリコンゴム	2	
11	カップリング		1	
12	ギヤードモーター		1	

■断面図

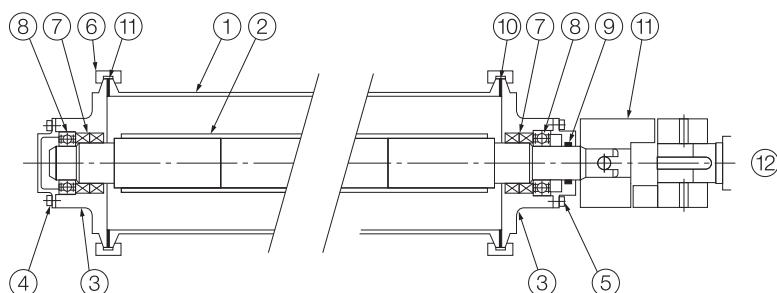


ミニスクリーフフィーダー

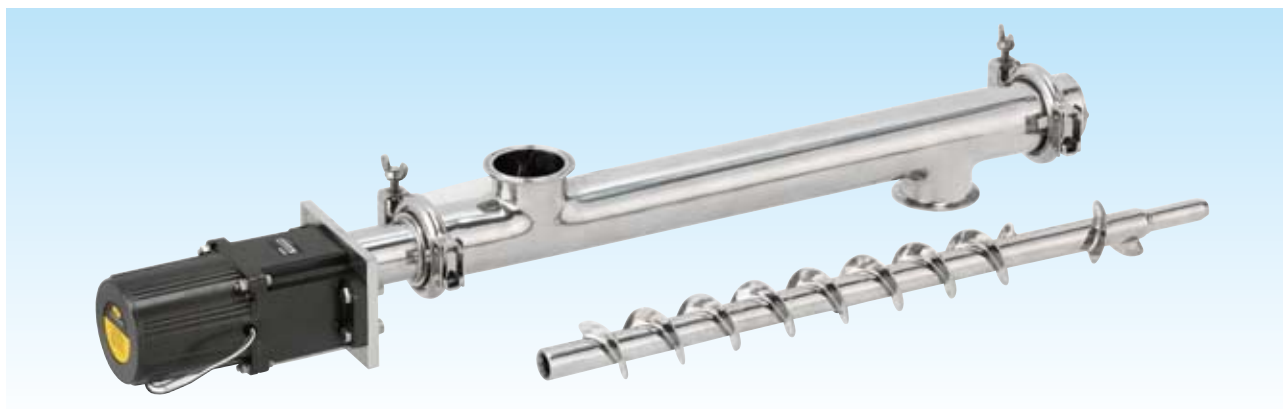2.5^S

■特 長

- スクリュートラフと駆動部がクランプ接続となっており分解・組立が簡単。
- 内外面#300 バフ研磨仕上。
- 本スクリーフフィーダーは受注製作。
- 製作範囲 2^S～4^S まで。


■断面図

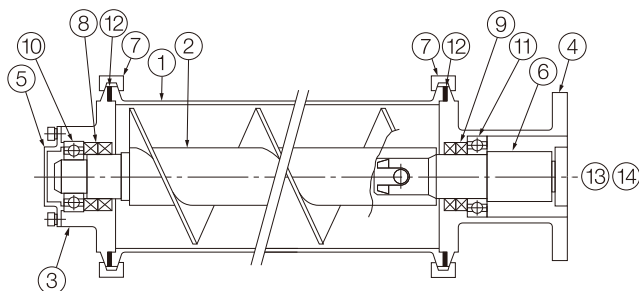

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スクリー軸	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
3	前面フタ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	駆動側フタ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
5	ベアリングキャップ	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
6	カップリング軸	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
7	クランプ	SUS304	2	
8	オイルシール	シリコンゴム	2	
9	オイルシール	シリコンゴム	2	
10	ボールベアリング	SUS 製	1	
11	ボールベアリング	SUS 製	1	
12	パッキン	シリコンゴム	2	
13	ギヤーヘッド		1	
14	小型モーター		1	

サンプリングスクリーフフィーダー

■断面図

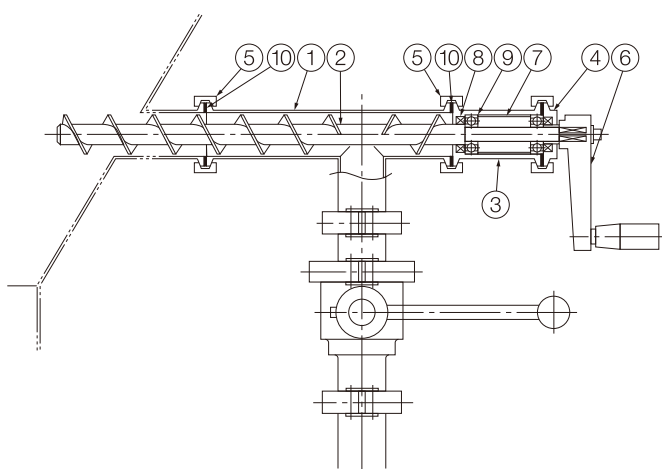

■特 長


- スクリュートラフがクランプ接続となっており分解・組立が簡単。
- 内外面#300 バフ研磨仕上。
- 本スクリーフフィーダーは受注製作。
- 製作範囲 1.5^S～3^S まで。
- 自動仕様も製作可能。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	スクリー軸	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
3	軸ハウジング	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
4	ハウジングキャップ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
5	クランプ	SUS304	3	
6	ハンドル		1	
7	ディスタンスカラー	SUS304	1	
8	オイルシール	シリコンゴム	2	
9	ボールベアリング	SUS 製	2	
10	パッキン	シリコンゴム	3	

スライドゲートバルブ（ヘルールタイプ）




1.5^S- 手動

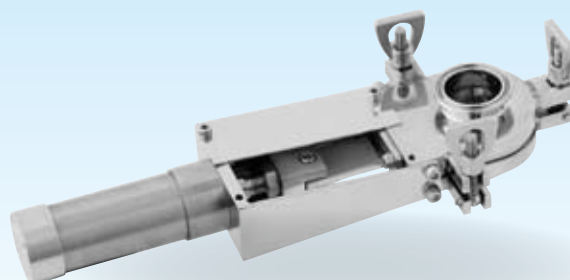

1.5^S- 自動

※ フランジ接続の場合、
ヘルール × JIS フランジアタッチメント接続

■断面図（手動）

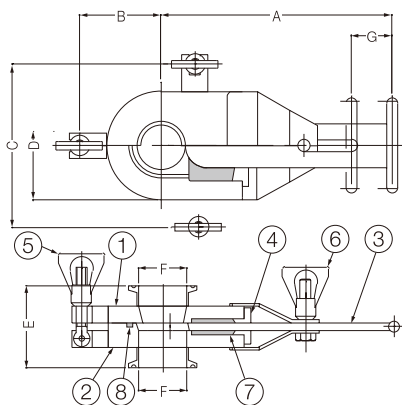


品番	部品名	材 料	数量	備考
1	上部本体	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	下部本体	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	スライドゲート	SUS304	1	外面バフ研磨仕上
4	テフロンガイド押工	SUS304	1	内面バフ研磨仕上
5	本体締付ナット	SUS304	3	
6	ゲート位置決めナット	SUS304	1	
7	テフロンガイド	テフロン	2	
8	シーリングゴム	シリコンゴム	1	

■サイズ表 (mm)

口径	A	B	C	D	E	F	G
1.5 ^S	162	58	116	80	72	φ35.7	37
2 ^S	210	71	141	105	78	φ47.8	50
2.5 ^S	259	78	156	120	78	φ59.5	62
3 ^S	295	81	161	125	82	φ72.3	75

■断面図（自動）

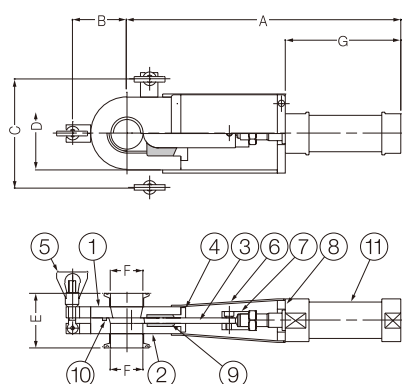

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	上部本体	SUS304	1	内外面研磨仕上
2	下部本体	SUS304	1	内外面研磨仕上
3	スライドゲート	SUS304	1	外面研磨仕上
4	テフロンガイド押工	SUS304	1	外面研磨仕上
5	本体締付ナット	SUS304	3	
6	防塵カバー	SUS304	1	外面研磨仕上
7	クレビス	SUS304	1	外面研磨仕上
8	シリンダー取付金具	SUS304	1	外面研磨仕上
9	テフロンガイド	テフロン	2	
10	シーリングゴム	シリコンゴム	2	
11	ステンレスシリンダー	SMC	1	

■サイズ表 (mm)

口径	A	B	C	D	E	F	G
1.5 ^S	305	58	116	80	72	φ35.7	130 φ40×37ST
2 ^S	354	71	141	105	78	φ47.8	143 φ40×50ST
2.5 ^S	424	78	156	120	78	φ59.5	171 φ63×62ST
3 ^S	499	81	161	125	82	φ72.3	205 φ80×75ST

サニタリー式サイクロン




接線方向タイプ



インポリュートタイプ

断面図

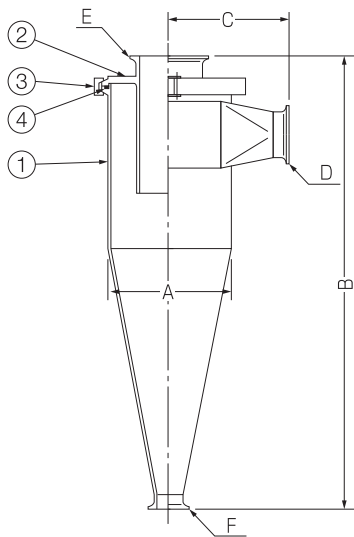

特 長

- 内外面#300バフ研磨仕上。
- ワンタッチで分解・組立が可能。

品番	部品名	材 料	数量	備考
1	ボディ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
2	フタ	SUS304	1	内外面バフ研磨仕上
3	クランプ	SUS304	1	
4	O リング	シリコンゴム	1	

※ 本サイクロンは製作のみとし、インレット・アウトレット・排出口・タイプ(接線方向・インポリュート)はご指示下さい。
※ 本サイクロン以外も製作可能。


サイズ表 (参考寸法)

呼び型式	A	B	C	D	E	F
CY-100	φ114	400	150	1 ^s	2 ^s	1.5 ^s
CY-150	φ165	550	180	2 ^s	3 ^s	2.5 ^s
CY-200	φ216	680	200	3 ^s	4.5 ^s	3.5 ^s
CY-250	φ267	850	250	3.5 ^s	5 ^s	4 ^s

ヘルール

十字パッキンタイプ


サニタリーサイズ(20°) ISO



■サイズ表 (mm)

口径	d	D	A	P	C	L
1 ^s	23	25.4	50.5	43.5	2.85	21
1.25 ^s	29.4	31.8	50.5	43.5	2.85	17
1.5 ^s	35.7	38.1	50.5	43.5	2.85	21
2 ^s	47.8	50.8	64	56.5	2.85	21
2.5 ^s	59.5	63.5	77.5	70.5	2.85	21
3 ^s	72.3	76.3	91	83.5	2.85	21
3.5 ^s	85.1	89.1	106	97	2.85	21.5
4 ^s	97.6	101.6	119	110	2.85	21
4.5 ^s	108.3	114.3	130	122	2.85	28
5 ^s	133.8	139.8	155	146	5.6	30
6 ^s	159.2	165.2	183	174	5.6	30
8 ^s	208.3	216.3	233.5	225	5.6	30


一般SUS配管サイズ(20°) ISO



■サイズ表 (mm)

口径	d	D	A	P	C	L
8A	10.5	13.8	34	27.5	2.85	17
10A	14.0	17.3	34	27.5	2.85	17
15A	17.5	21.7	34	27.5	2.85	17
20A	23.0	27.2	50.5	43.5	2.85	21.5
25A	28.4	34.0	50.5	43.5	2.85	21.5
32A	37.1	42.7	50.5	43.5	2.85	21.5
40A	43.0	48.6	64	56.5	2.85	21.5
50A	54.9	60.5	77.5	70.5	2.85	21.5
65A	70.3	76.3	91	83.5	2.85	21.5
80A	83.1	89.1	106	97	2.85	21.5
90A	95.6	101.6	119	110	2.85	28
100A	108.3	114.3	130	122	2.85	28
125A	133.8	139.8	155	146	5.6	30
150A	159.2	165.2	183	174	5.6	30
200A	208.3	216.3	233.5	225	5.6	30

一般SUS配管サイズ(30°)




■サイズ表 (mm)

口径	d	D	A	C	P	L
8A	11.4	13.8	34	3.0	27.5	20
10A	14.0	17.3	34	3.0	27.5	20
15A	17.5	21.7	34	3.0	27.5	20
20A	23.0	27.2	42	3.0	32.0	20
25A	28.4	34.0	50	3.0	40.0	20
32A	37.1	42.7	58	3.0	48.0	20
40A	43.0	48.6	64	3.0	55.0	20
50A	54.9	60.5	78	3.0	67.0	25
65A	70.3	76.3	91	3.0	81.0	25
80A	83.1	89.1	106	3.0	95.0	25
90A	95.6	101.6	119	3.3	110.0	25
100A	108.3	114.3	132	4.25	120.0	25
125A	133.0	139.8	158	5.0	146.0	30
150A	158.4	165.2	186	5.0	176.0	30
200A	208.3	216.3	236	5.0	226.0	30
250A	259.4	267.4	290	4.75	277.0	30
300A	309.5	318.5	344	6.75	330.0	30

メタルタッチタイプ

サニタリーサイズ(20°)




■サイズ表 (mm)

口径	d	D	A	B	C	C ₁	G	I	L	Oリング
1 ^s	23	25.4	50.5	40	4.85	2.85	4	32.3	21	G-35
1.25 ^s	29.4	31.8	50.5	40	4.85	2.85	4	32.3	21	G-35
1.5 ^s	35.7	38.1	58	50	4.85	2.85	4	42.3	21	G-45 ※
2 ^s	47.8	50.8	64	60	4.85	2.85	4	52.3	21	G-55
2.5 ^s	59.5	63.5	77.5	70.5	4.85	2.85	3.5	63.8	21	G-65
3 ^s	72.3	76.3	91	85	4.85	2.85	4	77.3	21	G-80
3.5 ^s	85.1	89.1	106	100	4.85	2.85	4	92.3	21	G-95
4 ^s	97.6	101.6	119	110	4.85	2.85	4	102.3	21	G-105
4.5 ^s	108.3	114.3	130	125	4.85	2.85	4	117.3	28	G-120

※ 1.5^s ヘルールのみメタルタッチ用ヘルールを使用。

一般SUS配管サイズ(30°)



■サイズ表 (mm)

口径	d	D	A	B	C	G	I	L	Oリング
8A	11.4	13.8	34	22	4.0	3.2	15.9	20	P-18
10A	14.0	17.3	34	24	4.0	3.2	17.9	20	P-20
15A	17.5	21.7	34	26	4.0	3.2	19.9	20	P-22
20A	23.0	27.2	42	35	4.0	4.0	27.8	20	G-30
25A	28.4	34.0	50	40	4.0	4.0	32.3	20	G-35
32A	37.1	42.7	58	50	4.0	4.0	42.3	20	G-45
40A	43.0	48.6	64	55	4.0	4.0	47.3	20	G-50
50A	54.9	60.5	78	70	4.0	4.0	62.4	25	G-65
65A	70.3	76.3	91	85	4.0	4.0	77.4	25	G-80
80A	83.1	89.1	106	95	4.0	4.0	87.4	25	G-90
90A	95.6	101.6	119	110	4.3	4.0	102.4	25	G-105
100A	108.3	114.3	132	125	5.25	4.0	117.4	25	G-120
125A	133.0	139.8	158	145	6.0	4.0	137.4	30	G-140
150A	158.4	165.2	186	175	6.0	6.5	162.5	30	G-165
200A	208.3	216.3	236	230	6.0	7.5	215.5	30	G-220
250A	259.4	267.4	290	280	6.0	7.5	265.5	30	G-270
300A	309.5	318.5	344	333.5	8.0	7.75	318.5	30	V-325